


LANG - VOLLBETON - FASSADENPLATTEN

(einschalige Wandplatten)

als nichttragende Wandplatten oder tragende Wände

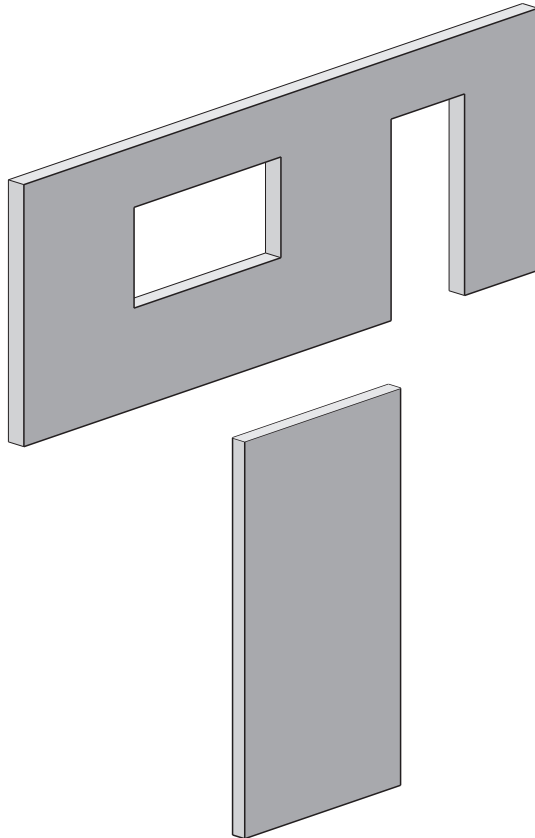

D
Wandstärke
cm
10
12
15
18
20
25

Andere Wandstärken als Sonderausführung!

Abmessungen:	oder	$\leq 10,00$ m lang und $\leq 3,30$ m hoch $\leq 3,30$ m breit und $\leq 10,00$ m hoch
Kanten:		gefast 1,0 / 1,4 / 1,0 cm
Oberflächen:	Außenseite	glatter Sichtbeton, abgezogen, Strukturbeton, Waschbeton, gestockt, sandgestrahlt mit und ohne Sonderkörnung, Fotobeton, Einfärbungen
	Innenseite:	glatter Sichtbeton oder abgezogen bzw. geglättet (Beidseitig geschalte Oberfläche nach Sondervereinbarung)
Betondeckung:	außen $\geq 3,0$ cm	innen $\geq 2,0$ cm
Befestigung:	Platten unten auf Frostschräge aufstehend und übereinander montiert bzw. auf Säulenkonsolen aufstehend und mit verz.- oder Edelstahlbeschlägen gegen H-Kräfte an Frostriegeln, Säulen, Träger, Decken, etc. befestigt	
Wandstärken, Fugenausbildungen Randausbildungen, Aussparungen:	nach Detailplanung und Statik	
Betongüte:	C30/37 nach ÖNORM B4710-1	
Stahlgüte:	Bst550, M550	
Brandwiderstandsklasse:	F30-F90 nach ÖNORM B3800 (je nach Verfugung)	

Dimensionen und Bewehrung nach projektbezogener statischer Berechnung
Sonderausführungen und -querschnitte auf Anfrage