




LANG - HWE - HOHLWAND - ELEMENTE

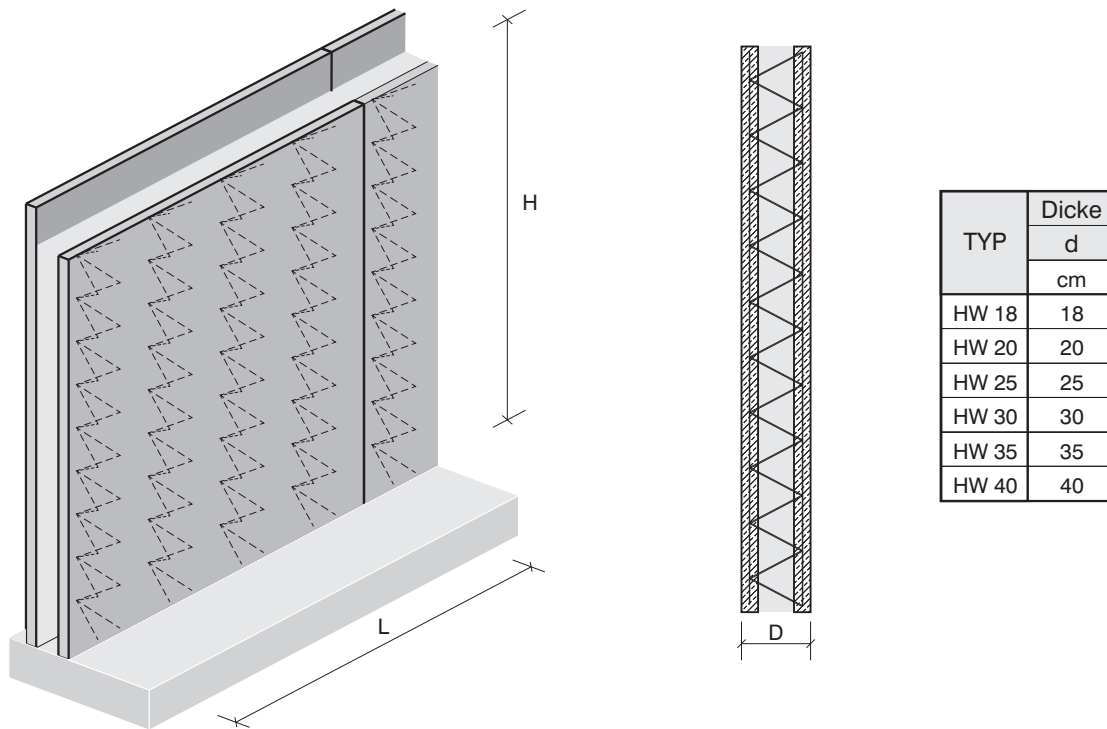

TYP	Dicke	
	d	cm
HW 18	18	
HW 20	20	
HW 25	25	
HW 30	30	
HW 35	35	
HW 40	40	

Abmessungen:	Elementhöhe H	≤ 340 cm
	Elementlänge L	≤ 890 cm
	Schalenstärke	ca. 6 cm
Kanten:		gefast 1,0 / 1,4 / 1,0 cm
Oberflächen:		beide Außenseiten glatter Sichtbeton
Eigengewicht HWE-Element:		3,0 kN/m <sup>2</sup>
Abstand der Gitterträger:		50 60 cm
Betondeckung:		≥ 2,5 cm
Wandstärke D, Anschlussdetails, Gitterträger, Zusatz- u. Anschlussbewehrung, etc.:		nach Detailplanung und Statik
Betongüte:		C25/30 nach ÖNORM B4710-1 (Kernbeton C16/20 - C25/30)
Stahlgüte:		Bst 550, M50
Brandwiderstandsklasse:		F90 nach ÖNORM B3800
Dimensionen und Bewehrung nach statischer Berechnung Sonderausführungen und -querschnitte auf Anfrage		