


LANG - RECHTECKSTÜTZEN

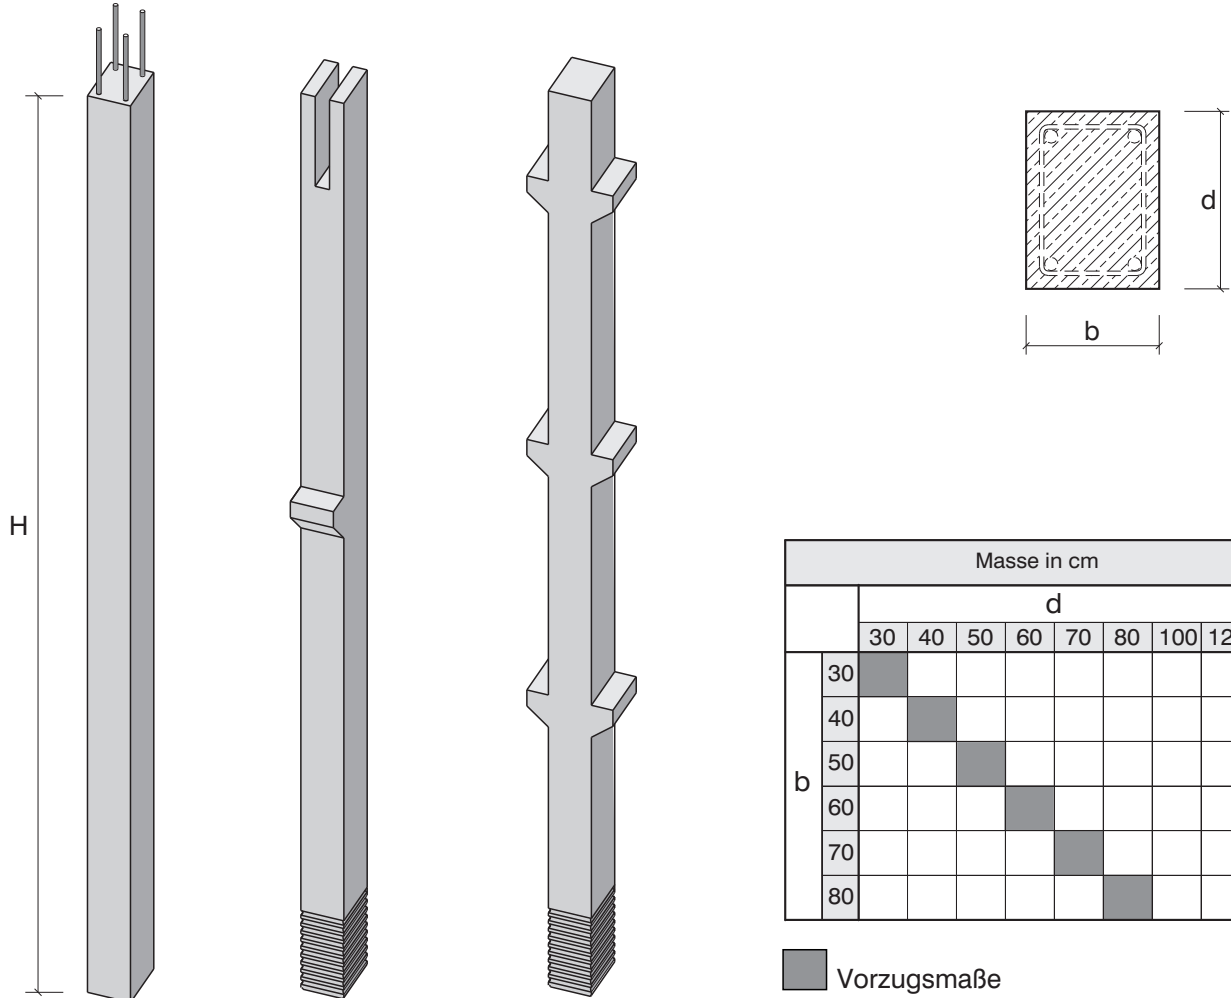

		Masse in cm							
		d							
		30	40	50	60	70	80	100	120
b	30								
	40								
	50								
	60								
	70								
	80								

■ Vorzugsmaße

Stützenlänge (höhe):

$H \leq 20,0 \text{ m}$

Kopfausbildung:

eben, Gabelkopf, mit Anschlussbewehrung, etc.

Fußausbildung:

glatt, gerippt, mit Verschraubung

Kanten:

gefast 1,5 / 1,5 / 2,1 cm

Oberflächen:

3 Seiten geschalt, 1 Seite geglättet

Betondeckung:

$\geq 2,5 \text{ cm}$ (3,0 cm auf Hauptbewehrung)

Konsolen, Einbauteile,
Ausparungen:

nach Detailplanung und Statik

Betongüte:

C25/30 bis C50/60 nach ÖNORM B4710-1

Stahlgüte:

Bst 550

Brandwiderstandsklasse:

F90 nach ÖNORM B3800

Dimensionen und Bewehrung nach projektbezogener statischer Berechnung
Sonderausführungen und -querschnitte auf Anfrage