


LANG - SHEDFALTE für weitgespannte Hallendächer mit optimaler Belichtung

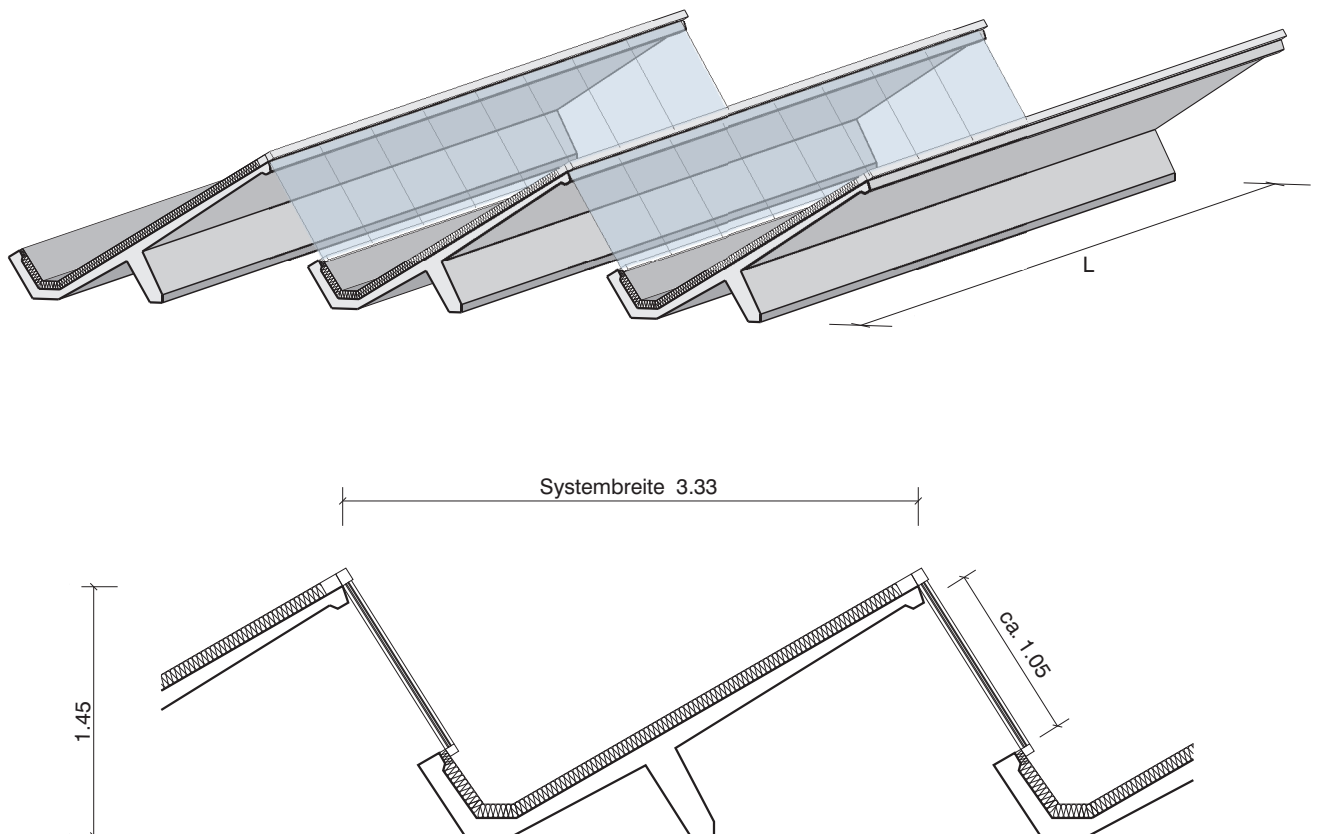

max. Spannweite L:	18,0 - 22,0 m je nach Belastung und Standort (Schneelast)
Systembreite:	3,33 m (3,25 - 3,40m möglich)
Lagerung:	auf Neopren - Lager
Entwässerung:	innenliegende Gully
Verglasung:	kittlose Verglasung
Eindeckung:	Folienwärmdach
Überhöhung:	ergibt sich aus Vorspannung, ca. $L/300$
Betongüte:	C35/45 bis C50/60 nach ÖNORM B4710-1
Stahlgüte:	Bst 550 (St1570/1770 Spannstahl)
Brandwiderstandsklasse:	F30 - F60 nach ÖNORM B3800

Ausführung und Bewehrung nach projektbezogener statischer Berechnung